


Promax 2020

Artikelnummer: 542-20020-00

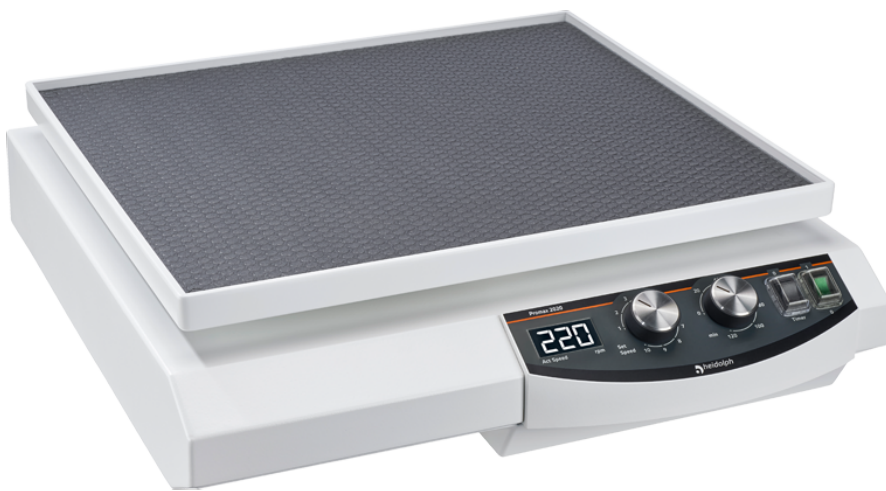

Der Belastbare

- Der Promax 2020 ist ein großes Modell mit einem Belastungsgewicht von 10 kg für erhöhten Probendurchsatz
 - Die Geschwindigkeit lässt sich von 20 bis 400 U/min individuell und stufenlos einstellen – ideal zur Separation
 - Der Promax 2020 erzielt mit einem Hubweg von 20 mm die ideale Bewegung für größere Mengen
 - Ein vielfältiges Angebot an Zubehör und Aufsätzen für Scheidetrichter oder Erlenmeyerkolben bietet Ihnen unzählige Variationsmöglichkeiten
 - Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal
- Klimaschränken geeignet. Mehr Infos und Testbericht finden Sie [hier](#)

Promax 2020 - Technische Daten

Überhitzungsschutz	selbstzurücksetzend
Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	16 kg
Schutzart DIN EN 60529	IP 20
Timer	Ja
Drehzahlbereich	20 - 400 U/min
Aufnahmeleistung	115 W
Abmessungen (B/T/H)	426 x 435 x 125 mm
Max. Belastung	10 kg
Betriebsart	Timerfunktion / Dauerbetrieb
Drehzahleinstellung	digital
Orbit / Hubweg	20 mm
Nutzfläche	390 x 340 mm
Standardausstattung	Gummiauflage mit Randwulst
Neigungswinkel	-
Bewegungsart	reziprok