


Mikrotiterplatten-Schüttler TiMix 5

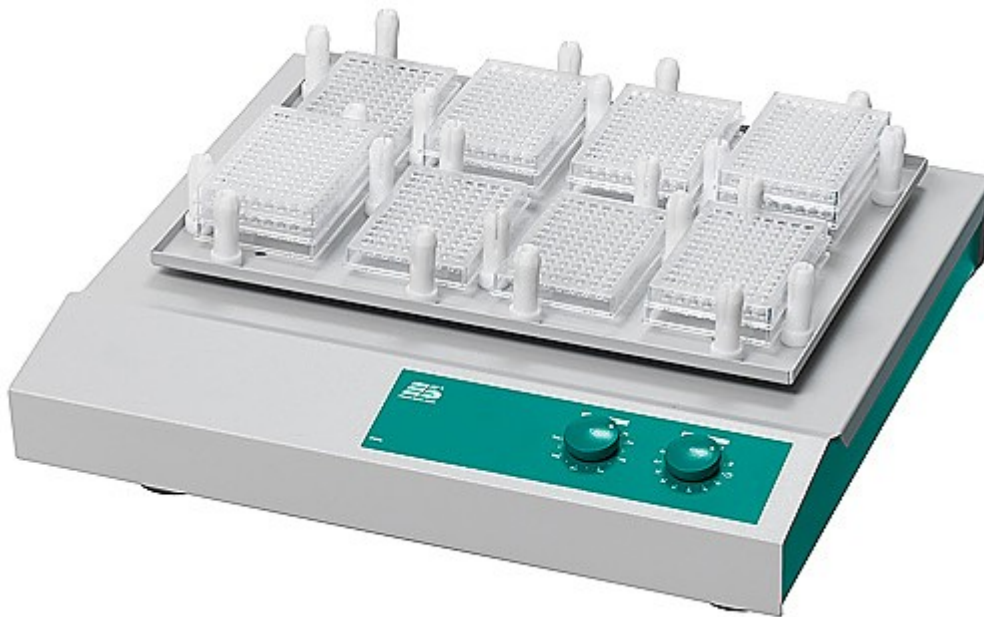

Beschreibung

Der Mikrotiterplatten-Schüttler TiMix 5 garantiert eine bestmögliche Durchmischung kleiner Probenmengen in Mikrotiterplatten, Deepwellplatten oder sonstigen Platten im Mikrotiterplatten-Format. Mit einer Auswahl an unterschiedlichen Aufsätzen können zwischen 8 und 48 Mikrotiterplatten befestigt werden.

Lieferumfang Grundgerät

Basisgerät ohne Schwingplatte, **ohne Aufsatz**

Beladungsmöglichkeiten

Standardaufsatz 0052 101	8 MT-Platten
Aufsatz mit Pins 0052 096	8 MT-Platten
Standardaufsatz 0052 101 + Erweiterungstablar 0052 102	16 MT-Platten
Aufsatz mit Maxi-Pins 0052 104	24 MT-Platten
Aufsatz mit Metall-Pins 0052 125	48 MT-Platten

Details

Schüttelbewegung:	exakt kreisend
Schüttelfläche:	400 x 300 mm für 8 MT-Platten
Max. Beladung:	5 kg
Drehzahl-Regelbereich:	100 - 1400 min ⁻¹ , stufenlos
Hub:	3 mm
Zeitschaltuhr:	0 - 120 min / Dauerbetrieb
Bestell-Nr.:	6166 000
Zubehör:	Standardaufsatz TiMix 5 Erweiterungstablar TiMix 5 Aufsatz mit Pins Aufsatz mit Maxi-Pins Aufsatz mit Metall-Pins Aufsatz Combifix KS Universaltablar KS Inkubationshaube TH 15

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	230 V oder 115 V, 50 / 60 Hz bei Bestellung bitte angeben
Schutzart:	IP 21
Wärmeabgabe:	ca. 10 - 15 W
Umgebungstemperatur:	5°C bis 50°C
Zulässige Feuchte:	~ 85 %
Außenmaße (B x T x H):	510 x 490 x 150 mm
Gewicht:	19 kg