

## Eismaschine mit Speicher bis zu 120Kg



### Features

- Produziert körniges Flockeneis, 80% Festigkeit
- Bis zu 120 kg (264,5 lb) Tagesproduktion
- Bis zu 40 kg (88 lb) Behälterkapazität
- Eisschaufelhalterung sicher im Behälter positioniert
- Widerstandsfähige Edelstahlverkleidung
- Fortschrittliche Diagnose-Computersteuerung
- Front-Luftstrom (nur luftgekühltes Modell) erlaubt Einbau-Installationen
- Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter, herausnehmbar und waschbar (nur luftgekühlte Version)
- Einfach zugänglich, Frontpanelbefestigung, ON-OFF Schalter
- Einfacher Frontpanelzugang zum Technik-/Servicebereich der Maschine
- Routinierte Wartung dank sichtbarem Alarmlicht am Frontpanel
- Ergonomisch gestalteter Behälterzugang, mit verschwindender Klappe
- Gedämpftes Tür-Schließ-System
- Optionales PWD System für den Fernwasserablauf (Easy-Fit Installation)
- AgION antimikrobielles Mittel in Kunststoffteile eingebettet
- CFC-freies R-404A Kältemittel

Routinierter Wartungs-Alarm



Front ON-OFF Schalter



Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter



Elektronik



Einbauverbindungen Panel

### AF 124 Technologie



	 10°:10°C [kg] [lb]	 21°:15°C [kg] [lb]		 [kg] [lb]	 [BxTxH mm] 950x789x869
		 37 3/8" x 31 1/16" x 34 7/32"			
AF 124 AS	 120 264,5	108	238	40 88	 [V/Hz/ph] 230/50/1
AF 124 WS	 120 264,5	108	238	40 88	

This product qualifies for the following listings:



Certified ISO 9001

**Flockeneis**  
Restwassergehalt 20%



Eis in seiner natürlichsten Form, produziert bei einer Temperatur knapp unter 0 °C, mit 20 % Restwassergehalt, ist es sehr feucht. Die Flockenform macht es extrem vielseitig und sehr einfach es effektiv zu nutzen.

**2** Jahre Garantie

Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und Ausschlüsse


Download der Gratis-App Scotsman Ice

Erhältlich:  
Apple store  
Google play  
Windows store



www.scotsman-ice.it  
www.scotsman-ice.com

## Eismaschine mit Speicher bis zu 120Kg

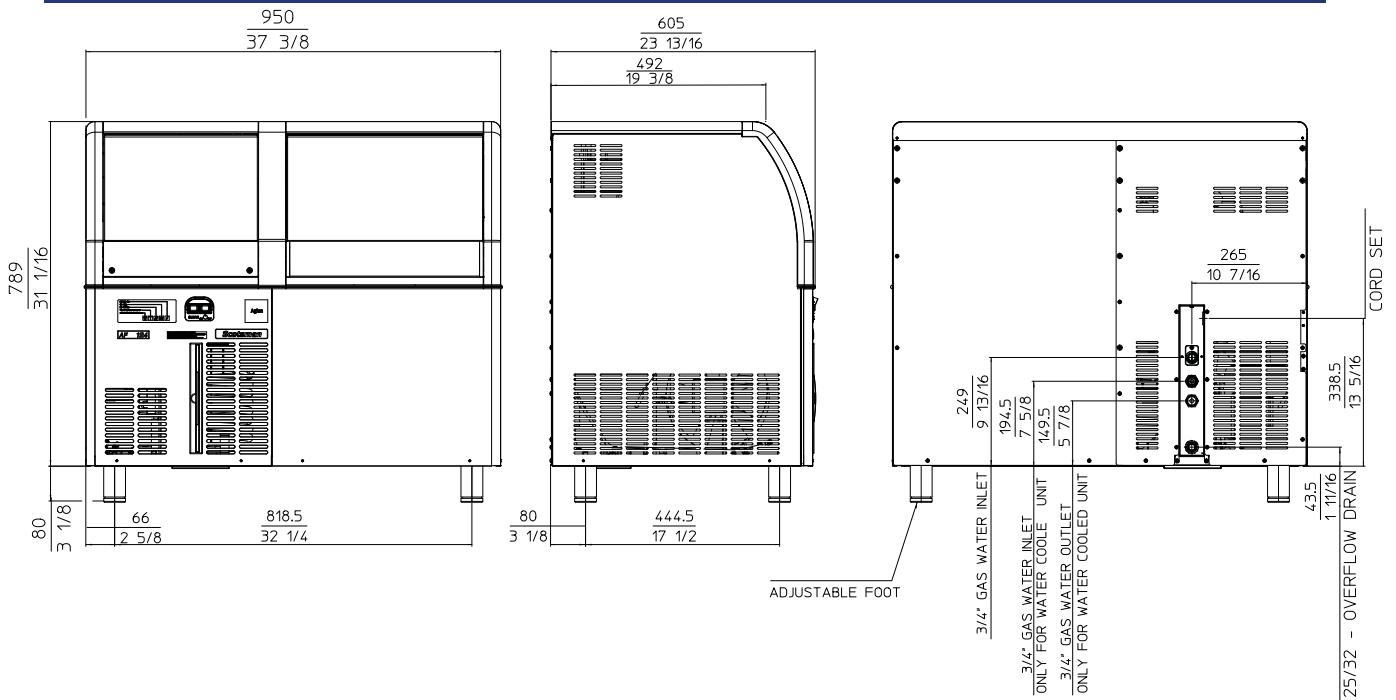

AF 124 LUFTGEKÜHLT

°C \ °F	°F				kg
	50°	60°	70°	90°	
10°	120	116	112	104	kg
50°	264,5	255,5	247	229	lbs
21°	112	108	104	96	kg
70°	247	238	229	211,5	lbs
32°	100	96	92	84	kg
90°	220,5	211,5	203	185	lbs
38°	90	86	82	74	kg
100	198,5	189,5	180,5	163	lbs



AF 124 WASSERGEKÜHLT

°C \ °F	°F				kg
	50°	60°	70°	90°	
10°	120	114	108	96	kg
50°	264,5	251,5	238	211,5	lbs
21°	114	108	102	90	kg
70°	251,5	238	225	198,5	lbs
32°	104	99	94	84	kg
90°	229	218	207	185	lbs
38°	104	99	94	84	kg
100	229	218	207	185	lbs



Minimum

10°C (50°F)

5°C (41°F)

-10%

1 bar  
14 psi



Maximum

43°C (110°F)

38°C (100°F)

+10%

5 bar  
70 psi

Model	Cooling Type	Capacity [Btu/h] [W]	Ice Size [Ømm <sup>2</sup> ]	Power [W]	Protection	Storage [kWh] - 100 Kg	Production [l/h] [gal/h]	Weight [kg] [lb]	Dimensions [kg] [lb]
AF 124 AS	Air Cooled	4845 1420	1,5	600	10	14,4	3,8 1	66 145	77 169
AF 124 WS	Water Cooled	4845 1420	1,5	500	10	12,7	29,8 7,8	66 145	77 169

**WICHTIGER HINWEIS:**

Modelle und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Datenblatt ist nur für kommerzielle Zwecke bestimmt. Für technische Dokumentationen beziehen Sie sich auf unsere Handbücher.

[www.scotsman-ice.it](http://www.scotsman-ice.it)  
[www.scotsman-ice.com](http://www.scotsman-ice.com)